




Fido



ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

- Der Lieferant übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Gebrauch keinen richtigen Bauelementen, technische Änderungen, oder nicht Beachtung der Installationsanleitung entstehen.
- Installationsanleitung aufbewahren.
- Wenn die externe Kabel flexibel oder beschädigt ist, um das Risiko zu vermeiden, sollte der Kabel nur durch den Hersteller oder Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.

BITTE VOR DER INSTALLATION SORGFÄLTIG LESEN

- Die Leuchte muss durch den Gleichstrom 350mA betreiben werden; hergestellt in der Schutzklasse III und mit einem Symbol gekennzeichnet .
- Bestimmt nur für den internen Gebrauch.
- Die Montage ist unter der Beachtung der Montageanleitung durchzuführen.
- Die Leuchte, die mit einem Symbol gekennzeichnet worden ist, sollte nicht auf brennbarem Untergrund (d.h. Stoff der nicht brennt, und der das Feuer nicht am Brennen hält), oder normal brennbarem Untergrund (Stoff dessen die Zündungstemperatur mindestens 200°C beträgt, und der sich bei solcher Temperatur nicht deformiert und nicht schmilzt) installiert werden. Zum Beispiel: Metall, Gips, Holz, Holzwerkstoff mit einer Dicke 2mm.
- Zur Reinigung verwenden Sie nur ein trockenes weiches Tuch, verwenden Sie keine Chemikalien.
- Achtung! Montieren Sie den Set und verbinden Sie den zum Stromnetz 230. Das Gegen teil, um eine Beschädigung und Verlust der Garantie führen.

BESCHREIBUNG DER INSTALLATION

- Nehmen sie die Leuchte aus der Packung vorsichtig raus.
- Wählen Sie den Einbauort.
- Die Leuchte installieren.
- Schließen Sie die Leuchte an die Steuerungsnetz 350mA.
- Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlüsse und Montage korrekt durchgeführt werden, dh in einer Art und Weise ohne Störung.
- Bei der Aufstellung der Möbel besonders darauf achten, nicht auf die Kabelisolierung beschädigt werden.

Importeur: Dřevojas, Produktionsgenossenschaft Pražská 2060/50; 568 02 Zwittau

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

- Dodávateľ nie je zodpovedný za škody vyplývajúce z nespravnej inštalácie, použitia nevhodných elementu, zmeny technickej sady nedodržania tohto inštrukcie.
- Uschovajte túto inštrukciu.
- Špecifikácie sú umiestnené na štítku.


PREČÍTAJTE SI PRED INŠTALÁCIOU

- Svetidlo musí byť napájaný jednosmerným prúdom z 350mA. Vyrobene v tretej triede ochrany a označená symbolom, určená len na vnútorné použitie.
- Montáž vykonávať podľa montážného návodu.
- Svetidlá označené symbolom musí byť inštalovaný na nehorľavý podklad (tj. materiál, ktorý nehorí a nepodporuje horenie) alebo normálne horľavé (tj. Bodom vzplanutia najmenej 200 °C, ktorá sa nedeformuje a pri teplote). Príklady z kovu, sadry, materiálov na báze dreva s hrúbkou presahujúcou 2mm.
- Na čistenie používajte len suchú mäkkú látku, nepoužívajte chemikálie.

POPIS INŠTALÁCIE

- Vytiahnut' jemne svetlo z baliku.
- Označiť miesto inštalácie.
- Nainštalovať svetlo.
- Pripojiť svetlo k napájaniu systému 350mA.
- Ujistieť sa, že všetky elektrické spojenia a pripojovacie sú vyrobené správne, tj. spôsobom vyučujúcim chybne fungovanie pripojovacie.
- Pri montáži nábytku dávajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu káblu.

Dovozca: Dřevojas, výrobné družstvo Pražská 2060/50; 568 02 Svitavy

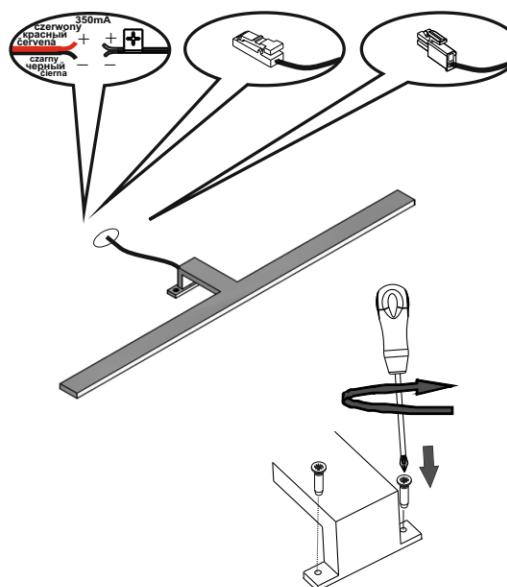

OBECNÉ POZNÁMKY

- Dovozce neprebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené neodbornou montáží, použitím nesprávných komponentů, technickými změnami nebo nedodržením montážního návodu.

• Uschovajte montážní návod.

- Pokud je externí kabel ohebný nebo poškozený, měl by být kabel vyměněn pouze výrobcem nebo popředním servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo jakémukoli riziku.

PŘED INSTALACÍ SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE

- Svetidlo musí být provozována se stejnosměrným proudem 350 mA; vyrobeno v ochranné triede III a označené symbolem. Pouze pro vnitřní použití.

• Montáž musí být provedena v souladu s montážním návodom.

- Svetidlá označená symbolem by se neměla umisťovat na hořlavý podklad (tj. materiál, který nehorí a nepodporuje hoření) nebo na běžně hořlavý podklad (tj. bodem vzplanutí nejméně 200°C, která se nedeformuje a při teplotě) jsou nastaveny spálit, deformovat nebo roztažit při této teplotě). Například: kov, sádra, dřevo, dřevěné výrobky o tloušťce větší než 2 mm.

• K čištění používajte pouze suchý měkký hadřík, žádné chemikálie.

- Nebezpečí! Sestavte sadu a připojte ji k napájení 230 V. Pokud tak neučinite, může dojít k poškození a ztrátě záruky.

POPIIS INSTALACE

- Opatrne vymjete svítidlo z obalu.

• Vyberte místo instalace.

• Nainstalujte světlo.

- Připojte svítidlo k řídící síti 350 mA.

• Ujistěte se, že všechna elektrická připojení a montáž jsou správná, tj. způsobem vylučujícím vadné fungování připojení.

- Při montáži nábytku dávajte pozor, abyste nepoškodili izolaci kabelu.

Dovozce: Dřevojas, výrobné družstvo Pražská 2060/50; 568 02 Svitavy